

FICHE TECHNIQUE / BALANCE CATAPULT 1000

02/05/2013

FICHE TECHNIQUE

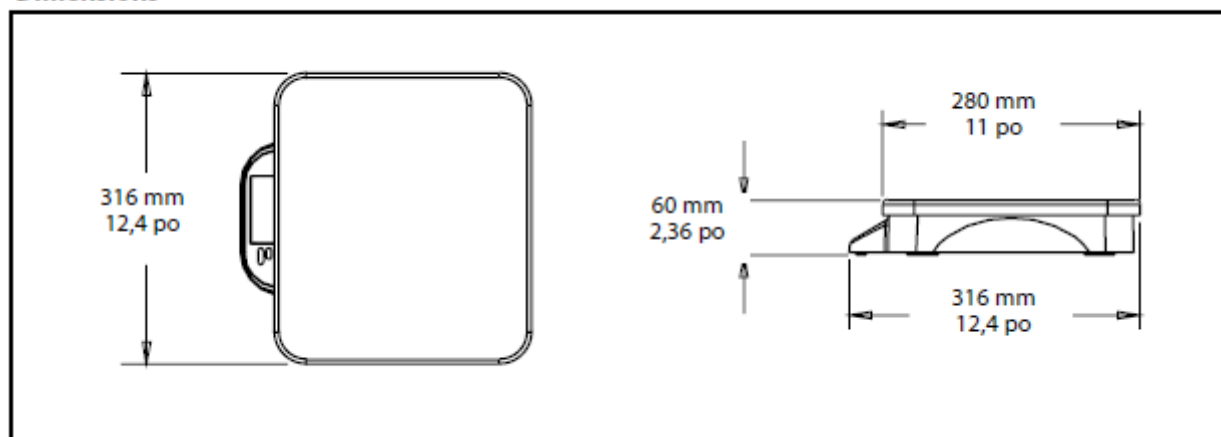


Caractéristiques standard:

- **Format ultra-portable** – La Catapult 1000 est facile à transporter et à tenir parce qu'elle est légère, fonctionne sur pile et dispose de poignées intégrées, sous la balance.
- **Particulièrement solide** – Une protection de surcharge extrême a été conçue dans les capteurs de la Catapult 1000 ce qui en fait la balance idéale pour les environnements rudes où la capacité est systématiquement dépassée.
- **Meilleure valeur dans sa classe** – Toutes les balances Catapult 1000 sont dotées du mode de pesage dynamique, d'un arrêt automatique, d'alimentation sur les piles ou alimentation CA et d'une solidité OHAUS sans pareille.

Spécifications

Modèle	C11P9	C11P20	C11P75
Capacité (lb)	20	44	165
Précision d'affichage (lb)	0,01	0,02	0,1
Capacité (kg)	9	20	75
Précision d'affichage (kg)	0,005	0,01	0,05
Unités/modes de pesage	lb, kg		
Fonctions	Mode de calcul de la moyenne, indicateur de stabilité, avertissement pour pile faible, suivi auto zéro, arrêt automatique		
Clavier	Deux touches mécaniques		
Calibrage	Calibrage de portée externe numérique		
Affichage	Zone totale de visualisation LCD: 26 mm H x 70 mm l		
Indicateurs de l'écran	7 segments 4 chiffres		
Plage de tare	Capacité max par soustraction		
Temps de stabilisation	<=2 secondes		
Temp. opérationnelle et humidité	5 à 40 °C, humidifié entre 10 et 80% sans condensation		
Construction	Boîtier et plateau en plastique ABS, plateau en acier inoxydable en option		
Alimentation	Alimentation CA (incluse) ou 3 piles C de 1 1/2 V (non incluses)		
Durée utilisation pile	300 heures avec piles alcalines, arrêt automatique après 4 min d'inactivité		
Dimensions mm (L x l x H)	266 x 304 x 60		
Taille plateau mm (L x l)	280 x 316		
Poids net	1,5 kg (sans l'adaptateur CA)		
Poids à l'expédition	2kg		

Dimensions

Caractéristiques standard

Poignées de transport intégrées, LCD avec affichage rapide des relevés, boîtier en plastique ABS avec nervures renforcées, deux touches tactiles surélevées, adaptateur alimentation CA standard ou trois piles C (piles non incluses), détection de pile faible (avertissement pour pile faible, arrêt sécurisé), pieds caoutchoutés antidérapants, calibrage externe numérique