


DISPA[®]

IMPRIMER. SUSPENDRE. RECYCLER.

LE PANNEAU D'AFFICHAGE CERTIFIÉ FSC[®] DOTÉ D'UN NOYAU EN PAPIER GAUFRÉ UNIQUE.

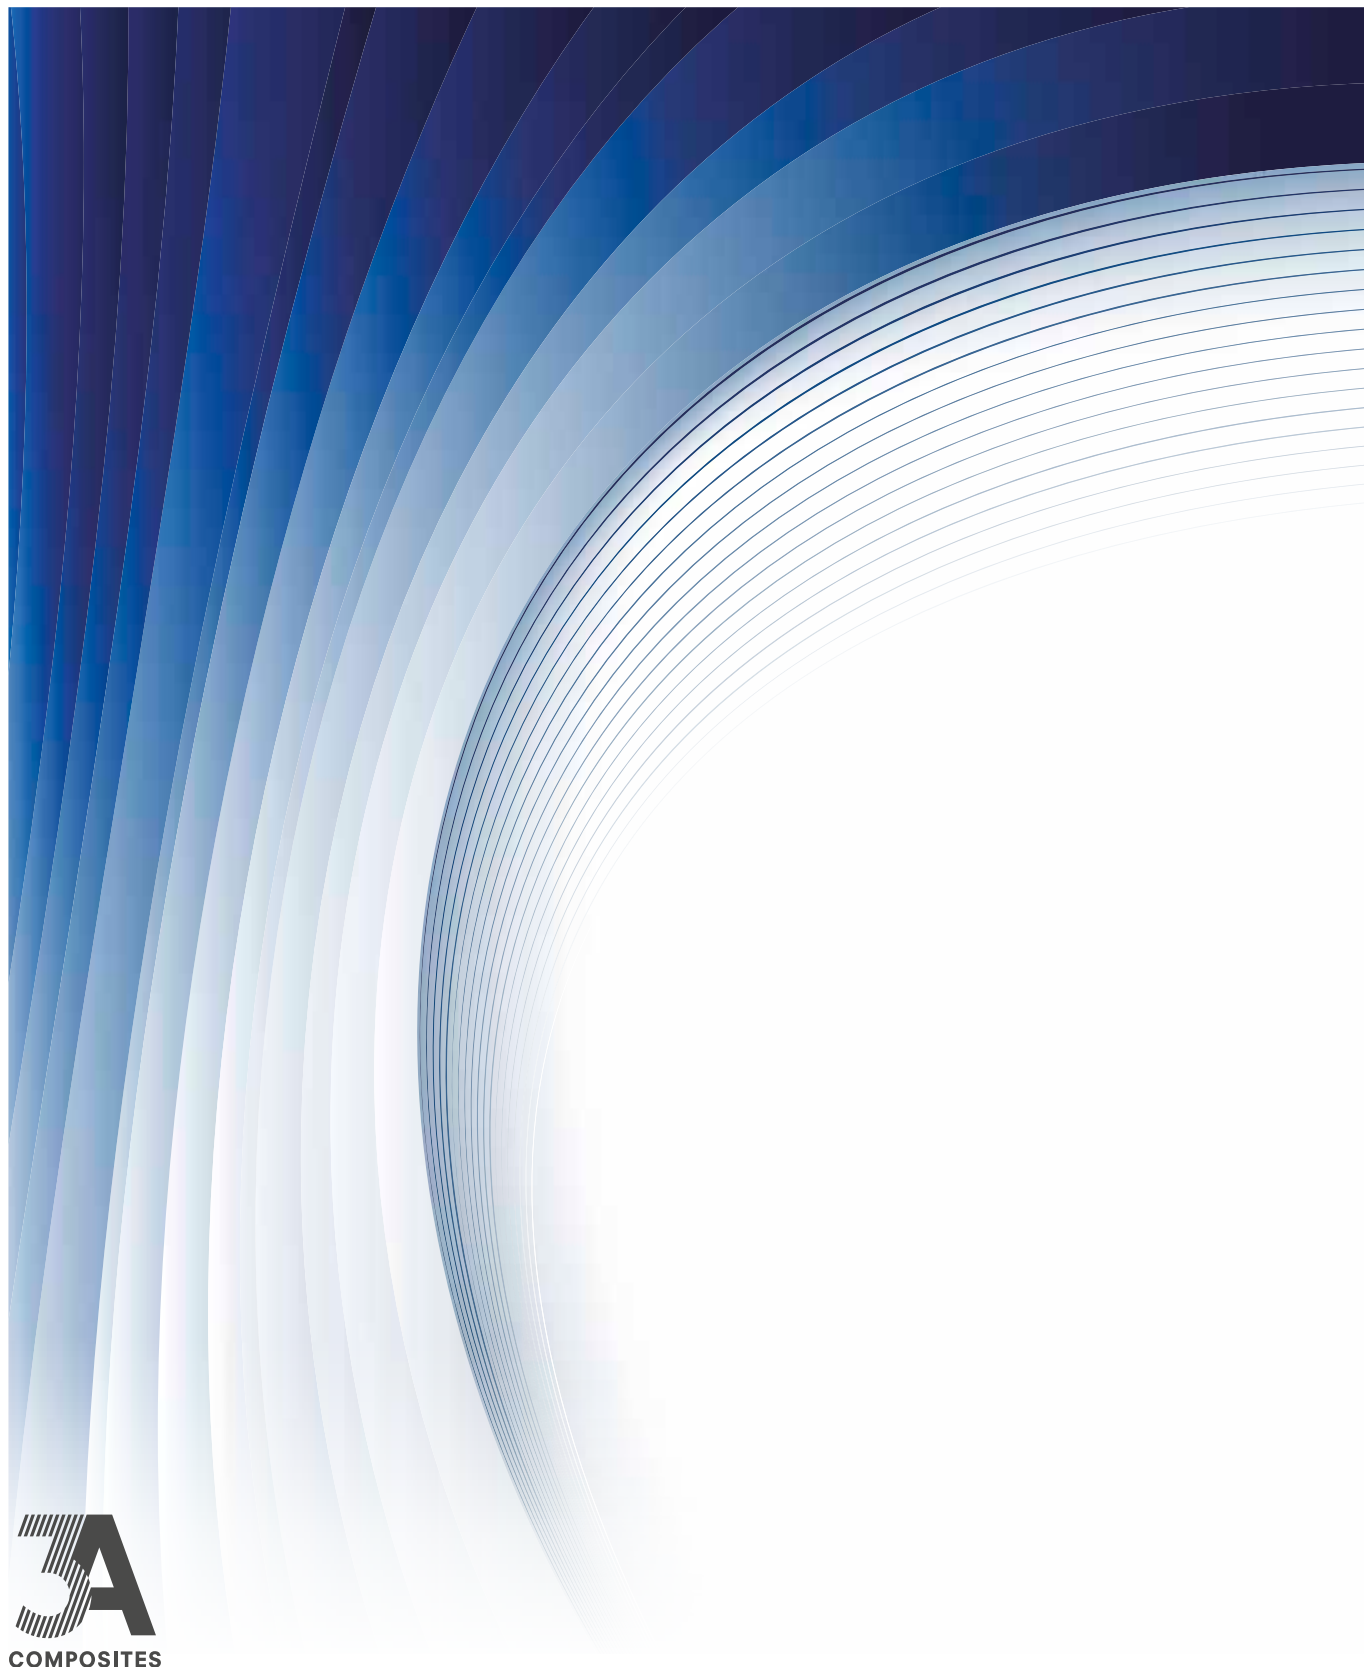

3A
COMPOSITES

DISPA®

100 % PAPIER – 100 % RECYCLABLE.

PRODUIT

DISPA® est le nouveau panneau papier de 3A Composites. Son noyau en papier estampé unique confère au panneau un maximum de résistance à la flexion et fait de DISPA® le support idéal pour les promotions commerciales à court terme.

DISPA® offre tout ce que l'on peut attendre d'un panneau d'affichage (planéité optimale, surface lisse, excellents résultats d'impression, rigidité et stabilité) doté en plus d'un design unique basé sur une composition 100 % papier.

La structure du noyau de DISPA® est le fruit de nombreux tests et analyses de différents profils d'estampage. Ce panneau est particulièrement solide grâce à un procédé de fabrication breveté.

DISPA® est composé à 100 % de fibres de cellulose et est donc entièrement recyclable.

DISPA® – CERTIFIÉ FSC®

DISPA® est composé à 100% de papier certifié FSC® (FSC®-C127595). FSC® est une organisation non gouvernementale dont l'abréviation signifie "Forest Stewardship Council®". Elle est représentée dans plus de 80 pays.

Le label FSC® se fonde sur un processus toujours fiable:

- Les papiers utilisés pour la production du DISPA® sont tous certifiés FSC®.
- Indicateur précis que les couches de papier proviennent d'une gestion responsable des forêts.
- Exploitation des forêts en fonction des besoins sociaux, économiques et écologiques.
- Audit du procédé de production par FSC®: Pas de mélange avec des papiers non contrôlés / non certifiés.

Les clients qui achètent DISPA® contribuent activement à la gestion durable des forêts à travers le monde.

TRANSFORMATION

Grâce à ses possibilités de transformation simples, le travail avec DISPA® est rapide et efficace.

- Impression – DISPA® offre des résultats de qualité aussi bien en impression numérique qu'en sérigraphie
- Contrecollage – DISPA® convient parfaitement pour le laminage recto-verso de feuilles offset préimprimées
- Découpe – DISPA® peut être découpé au moyen d'une cisaille-guillotine et convient parfaitement pour l'estampage, même sans outil spécial

PROGRAMME DE LIVRAISON

Épaisseur mm	3,8
--------------	-----

Formats standard (LxL)	
------------------------	--

1250 x 1840 mm	■
----------------	---

1250 x 2450 mm	■
----------------	---

1524 x 1016 mm	■
----------------	---

1524 x 3048 mm	■
----------------	---

Tolérances : ± 0,4 mm sur la épaisseur. ± 5 mm sur la largeur et la longueur. Les dimensions indiquées sont des formats standard départ usine. Formats spéciaux sur demande, découpes personnalisées disponibles auprès de votre distributeur.

APPLICATIONS PRODUIT

DISPA® peut être imprimé de façon optimale, formé à l'aide d'un couteau ou au moyen de techniques d'estampage et convient en tant que panneau de support pour des contrecollages avec des colles standard. DISPA® : la plaque qui fait tout aussi belle impression avant qu'après avoir été accrochée.

DISPA® – la solution idéale pour:

- Les promotions commerciales à court terme
- Les panneaux de plafond suspendus
- Les applications PLV (POS/POP)
- Le contrecollage de photos

DISPA® offre de bons résultats sur toute la durée de son utilisation. De plus, après usage, vous pouvez placer les panneaux tout simplement avec les déchets papier.

DISPA® – EN RÉSUMÉ

Les panneaux DISPA® offrent d'excellentes propriétés grâce à leur structure unique et sont également 100 % écologiques en tant que produit à 100 % en papier.

- Faciles à transformer et à suspendre
- Surface ultra blanche et lisse – graphismes éclatants
- Solides, rigides et stables – planéité optimale du début à la fin
- Composés à 100 % de papier certifié FSC® (FSC®-C127595) – 100 % recyclables
- Un procédé de fabrication innovant, unique et breveté pour une structure composite en papier estampé
- Possibilités de transformation simples – même manuellement

Pour vos besoins en panneaux et affichages à court terme, optez désormais pour DISPA®.



DISPA[®]



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Allemagne
Tel +49(0)541-12193 14
Fax +49(0)541-12193 93
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com

