


FILM DÉCORATIF STATIQUE

STC340

POSE INTÉRIEURE

Effet Mosaïque de Carrés 3D

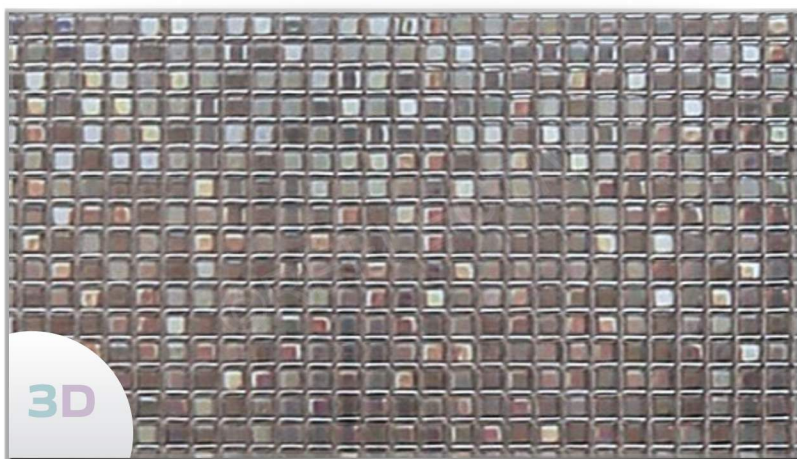

Incolore

• CACHE TOTALEMENT LA VUE •

DESCRIPTION :

Ce film électrostatique permet d'ajouter un aspect décoratif à vos vitrages, tout en vous protégeant des regards indiscrets. La texture permet à la fois d'apporter un effet relief tout en laissant passer la lumière.



Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.



Utilisation : Les films Reflectiv sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages



Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.



Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes.

SUPPORT : PVC

ÉPAISSEUR : 250/300µ

FACE D'APPLICATION : Intérieure

TRANSMISSION DES UV : 5%

CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0




NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE* : 10 ANS

EFFET 3D VITROSTATIQUE

Laisse apparaître un effet irisé, où la lumière des rayons du soleil dévoilent les nuances de couleurs de l'arc-en-ciel, à l'instar d'une bulle de savon.



Dimensions :

1,20 x 2,5 m

1,20 X 5 m

1,20 x 10 m

1,20 x 30 m

* pour les vitrages non exposés au soleil



→ Téléchargez notre
notice d'application

Méthode d'application

La surface à appliquer doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. La technologie dite vitrostatique permet au film d'être repositionnable et réutilisable. De surcroît, la pose s'effectue sans laisser de traces. Il permet une application temporaire ou définitive selon votre besoin. Dépourvu d'un revêtement adhésif, sa pose est grandement facilitée, évitant tout risque de bullage lors de la pose.

Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis, les teintes et procédés de fabrication de nos produits. Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.