


KATZ DISPLAY BOARD glazed

Holzschliffpappe ein- oder zweiseitig kaschiert mit satiniertem Papier. | Wood pulp board one- or two-sided laminated with glazed paper.

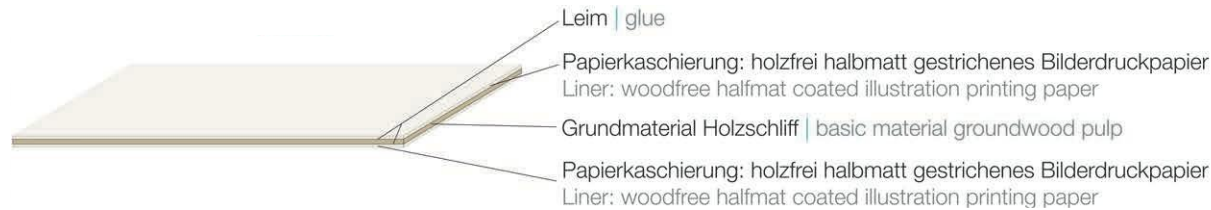

Technische Werte für KATZ DISPLAY BOARD glazed | Technical values for KATZ DISPLAY BOARD glazed

Eigenschaft Property	Standards	Einheit Unit	Toleranz Tolerance	Wert Value						
Kaschierung Lamination				2-seitig 2-sided					1-seitig 1-sided	
Dicke (Bezeichnung) Thickness (title)		mm		1,20	1,60	2,00	3,00	5,00	1,05	1,55
Tatsächliche Dicke Official thickness	DIN EN ISO 535*1	mm	± 6 %	1,19	1,69	2,09	3,09	5,09	1,05	1,55
Flächenmasse Grammage	DIN EN ISO 536*2	g/m ²	± 6 %	725	910	1125	1495	2320	550	735
Volumen Volume	-	cm ³ /g	± 6 %	1,60	1,83	1,83	2,05	2,18	1,87	2,08
Dichte Density		g/cm ³	± 6 %	0,62	0,55	0,55	0,49	0,46	0,53	0,48
Weißgrad (D65) Whiteness (D65)	ISO 2470-2*3	%	± 3 pts	96					96*	
Formatgenauigkeit Format accuracy										
Länge Length		mm	± 3							
Breite Width		mm	± 1							
Winkelgenauigkeit Angular accuracy		mm	± 3							
Druckverfahren Printing techniques	Offsetdruck, UV-Digitaldruck, Siebdruck Offset printing, digital printing, screen printing									

Weitere Stärken auf Anfrage. | Other thicknesses are available on request.

Produkt- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten | Grades and range of products are subject to change 052015KB

* Kaschierte Seite | Laminated side

*1 In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 535 Norm

*2 In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 536 Norm

*3 In Anlehnung gemäß der | according to ISO 2470-2 Norm