

EXCELLENT TOP STRONG




Code no. 12221

EXCTS / GC2

Usine

Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH, Allemagne

1 Structure de carton

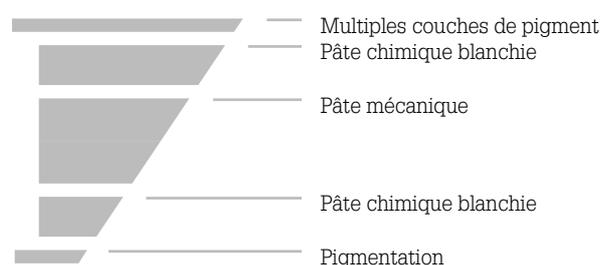

	% du carton	+/- de % du carton
Fibre vierge	90	5
Couche de pigments	10	5
Total	100	

2 Spécifications techniques

Grammage	Epaisseur	Rigidité				
		L&W 5° sm	L&W 5° st	L&W	Taber 15° sm	Taber 15°st
g/m ²	µm	mNm	mNm	$\sqrt{(md \times cd)}$	mNm	mNm
215	350	21.7	9.0	14.0	12.6	5.0
225	390	27.6	11.7	18.0	16.1	6.7
250	450	36.4	15.8	24.0	19.0	8.3
275	500	47.0	20.4	31.0	24.9	10.4
300	550	57.0	25.3	38.0	29.4	12.4
325	600	69.7	31.7	47.0	36.4	15.4
350	650	84.5	38.4	57.0	42.1	17.5

Propriété	Valeur	Tolérance	Test
Blancheur recto (% Elrepho)	85	- 1	ISO 2470-2
Grammage (g/m²)		+/- 2%	EN ISO 536
Epaisseur (µm)		+/- 5%, > 350 g/m ² +/- 3%	EN 20534
Rigidité (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Température contrôlée	23°C	+/- 1°C	EN ISO 186
	50%	+/- 2% hr	
Recyclabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13430
Biodégradabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.

Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

EXCELLENT TOP STRONG

EXCTS / GC2 / Carton en fibre vierge

Code no. 12221



Usine

Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH, Allemagne



Excellent Top Strong est une qualité légère avec des points forts: Excellent Top Strong séduit par sa rigidité élevée et d'excellentes propriétés d'impression, tout en maintenant la qualité constante de haut niveau et le service premium de l'usine de carton à fibres vierges allemande Baiersbronn.

Blancheur

recto

85 %

1 Qualités

- grande rigidité
- efficacité de production élevée liée à la bonne machinabilité
- utilisable en contact direct avec les aliments

Grammages:

215 225 250 275 300 325 350 g/m²

2 Applications*

- Aliments secs
- Pharma et Santé
- Produits Cosmétiques et Soin Corporel

3 Certificats de l'usine

Certificats téléchargeables

Gestion forestière

FSC® [TUVDC-COC-100867-G](#)

FSC® [TUVDC-CW-100867-G](#)

PEFC™ [DC-COC-000867](#)

Gestion de l'hygiène [EN 15593 \(HACCP\)](#)

Gestion de la qualité [ISO 9001](#)

Gestion de l'énergie [ISO 50001](#)

4 Informations de l'usine

L'usine Baiersbronn (Allemagne) offre les avantages suivants:

- référence pour un service et un qualité constante
- spécialisé dans les applications de carton exigeantes
- équipe de production expérimenté et innovatrice, support technique professionnel
- emplacement stratégique favorable pour les marchés de l'Europe de l'Ouest et de l'Est
- délais de livraison courts et service flexible garantis

*recommandation générale pour les applications finales; seule les déclaration de conformité et organoleptique émises par MM Karton pour chaque qualité de carton est juridiquement contraignante

Si vous êtes intéressé par Excellent Top Strong ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter FFB@mm-karton.com www.mm-karton.com