

FICHE TECHNIQUE / Machine PACKLET EASY 1

05/04/2013

FICHE TECHNIQUE

Chariot porte-bobine :



EM

- Freno meccanico su asse bobina
- Mechanical brake on reel shaft
- Frein mécanique sur l'axe de la bobine



M

- Freno meccanico
- Mechanical brake
- Frein mécanique



FM

- Freno elettromagnetico
- Electromagnetic brake
- Frein électromagnétique



SM

- Prestiro meccanico 30-60-90%
- Mechanical pre-stretch 30-60-90%
- Pré-étirage mécanique 30-60-90%



LP


- Prestiro motorizzato 200%
- Powered Pre-stretch 200%
- Pré-étirage motorisé 200%




- Carrello film con rete
- Carriage for net film application
- Chariot pour filet




- Pannello inferiore basculante di sicurezza
- Safety spatula under the carriage
- Spatule de sécurité au dessus du chariot

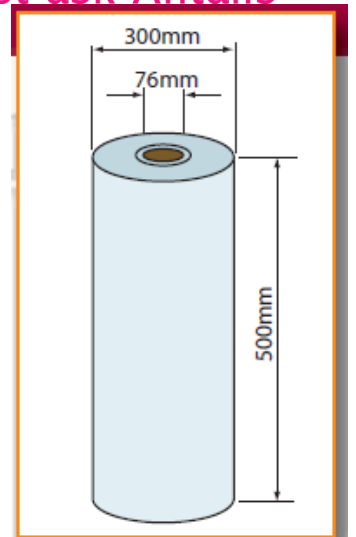

- Dimensioni bobina film
- Film roll dimensions
- Dimensions de la bobine

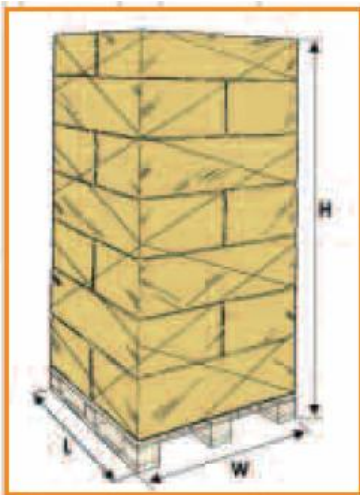


PAKLET F1	L	W	H	kg max
Ø 1500	1200	800	2200/2500	2000
Ø 1650	1200	1000	2200/2500	2000
Ø 1800	1200	1200	2200/2500	2000
PAKLET F1-HS	L	W	H	kg max
Ø 1500	1200	800	2200/2500	1200

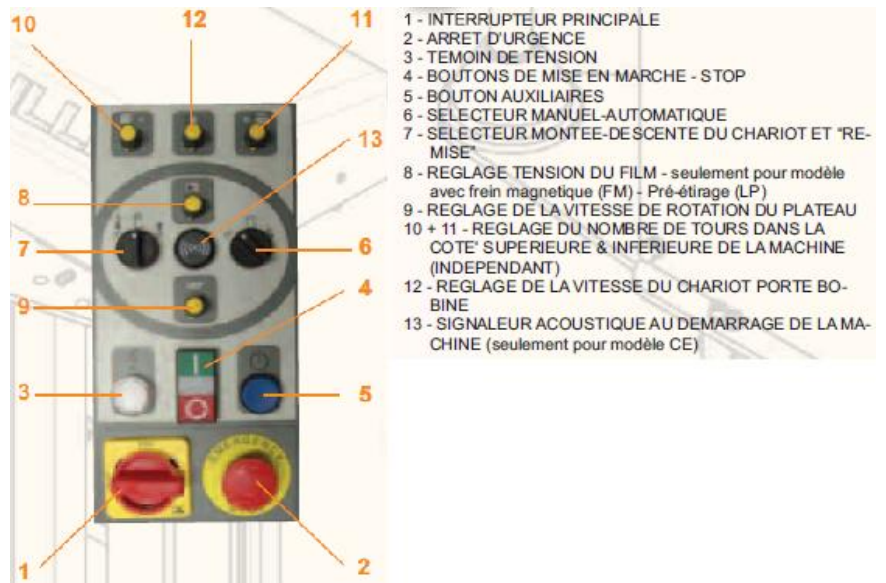


Caractéristiques techniques :

- Cellule photo-électrique pour détection hauteur palette
- Vitesse réglable du chariot avec Inverter
- Motoréducteur pour garder la table verrouillée pendant le chargement/déchargement des palettes
- Vitesse réglable du plateau avec Inverter, démarrage progressif
- Rampe de chargement
- Possibilité de déplacer la machine avec un élévateur

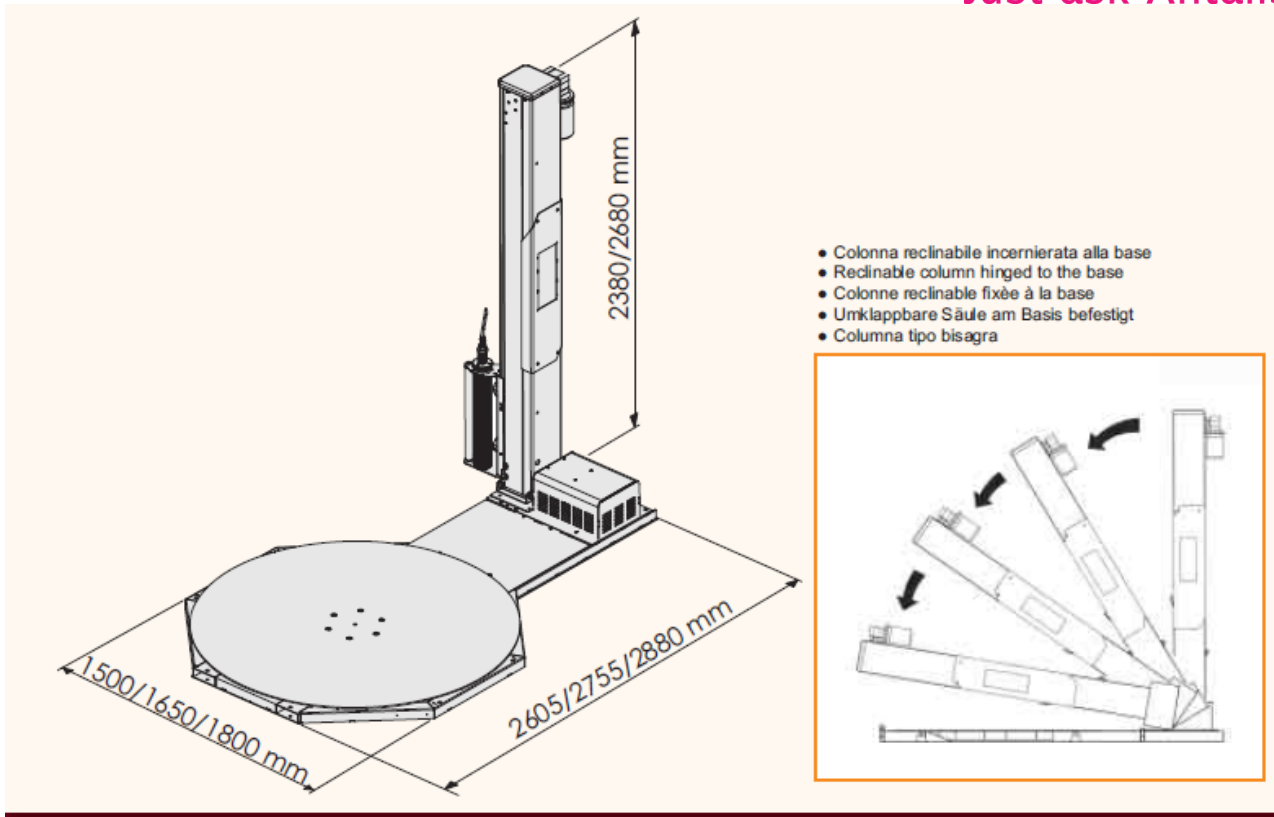

- Velocità massima della piattaforma 500mm/sec. (6/7rpm) normativa EN415-6 - Macchina accessibile su tutti i lati
- Max. Turntable speed 500mm/sec (6/7 rpm) regulation EN415-6 - Machine all side accessible
- Vitesse maxime plateforme 500 MM/SEC(6/7 rpm) règlement EN415-6 - machine accessible sur tous les côtés

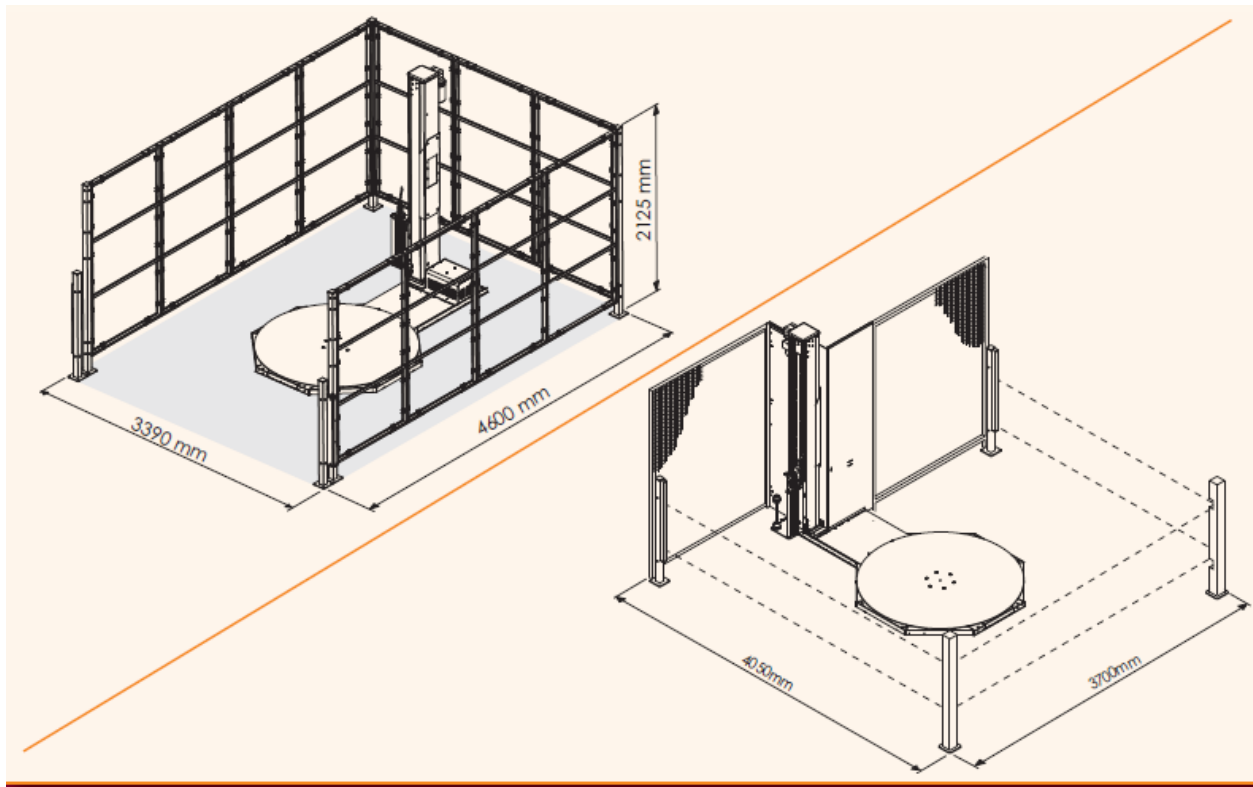

- Velocità massima piattaforma 12rpm, Macchina provvista di griglie di protezione perimetrali e barriere anti-intrusione
- Max. Turntable speed 12 rpm, Machine with grate protection and anti-intrusion barriers
- Vitesse maxime plateforme 12 rpm, machine avec panneau de sécurité et barrières anti-intrusion

En option :

Version inox
Diamètre du plateau 1500 mm
max. 1200 kg



Diamètre du plateau 1500 mm
max. 1200 kg



Système de pesage intégré



Photocellule lecture de film noir
ou produits colorés



Kit de chauffage électrique
pour des températures entre -5° et +5° C

