

FICHE TECHNIQUE / Machine S8 – S8/4

Machines à fermer les cartons monoformat
à réglages manuels – Entraînement latéral

07/02/2012

FICHE TECHNIQUE

Cette gamme de machines, économique, adaptée pour des séries monoformat, permet grâce à des commandes simples et accessibles le réglage de la largeur et la hauteur des différentes caisses.



Performances :


Les courroies d'entraînement motorisées latérales de faible hauteur permettent le passage de petits cartons.

La fermeture parfaite est garantie par deux mécanismes de pose du ruban adhésif.

Encombrement réduit
0,77 m² au sol.

Accessoires :


- Roulettes freins réf AS77
- Pieds spéciaux réf AS80
- Convoyeurs à rouleaux libres réf RN / RG
- Convoyeurs extensibles réf GTM / GTL / GTR
- Convoyeurs à tapis motorisé réf CT1 / 2 / 3 / 4
- Maintien cartons réf AS78

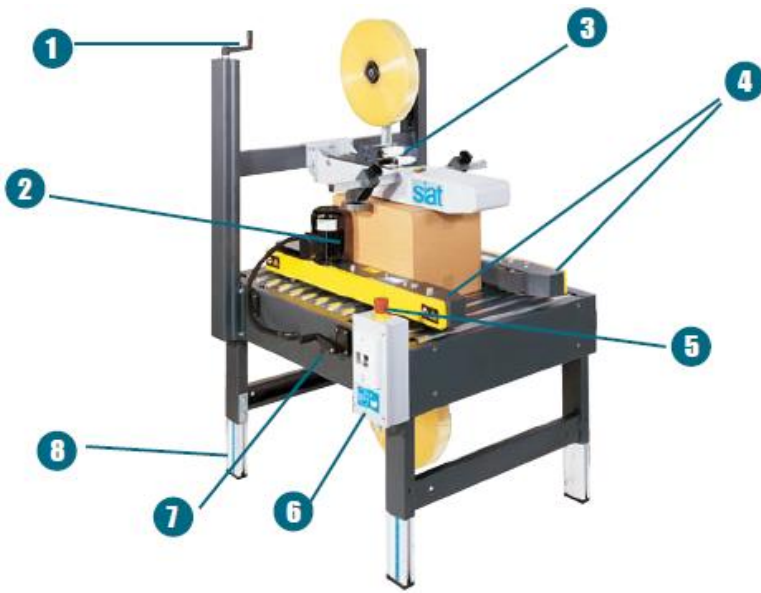

- 1 - Manivelle.
- 2 - Presseurs latéraux.
- 3 - Mécanisme de fermeture K11.
- 4 - Courroies d'entraînement longue durée.
- 5 - Bouton d'arrêt d'urgence.
- 6 - Boîtier de commande.
- 7 - Manivelle pour le réglage en fonction de la largeur des caisses.
- 8 - Pieds réglables.


Caractéristiques techniques :

- 2 bandes d'entraînement motorisées
- 2 mécanismes de fermeture pour ruban adhésif largeur 50 mm (75 mm sur demande)
- Manivelles pour le réglage des hauteurs et largeurs
- Arrêt d'urgence
- Vitesse des bandes d'entraînement 22 mètres/mn




- Dimensions de la machine (mm) :

	Longueur	Largeur	Hauteur
S8 - S8/4	960	900	1385 à 1925




- Dimensions des cartons (mm) :

	Mini	Maxi	S8/4	Mini	Maxi
S8					
Longueur	150	∞	Longueur	150	∞
Largeur	105	500	Largeur	105	500
Hauteur	110	500	Hauteur	60	500




- Onglet du ruban adhésif : 70 mm en standard possibilité de réglage manuel à 50 mm

- Ruban adhésif : PP ou PVC :
 - Diamètre extérieur des rouleaux 410 mm maximum
 - Diamètre du mandrin 76 mm



- Alimentation électrique : 380 v tri + terre (standard)
220 v mono + terre (sur demande)



- Production moyenne : 800 caisses / h